
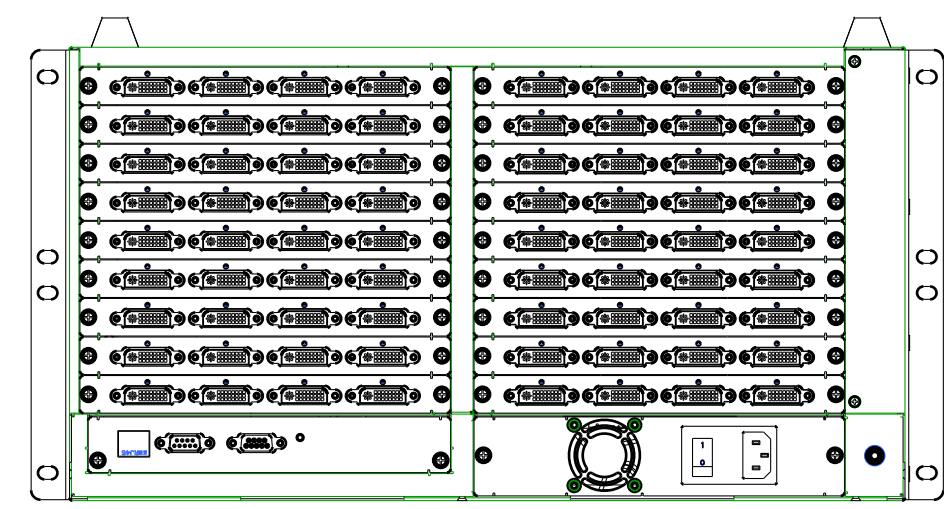
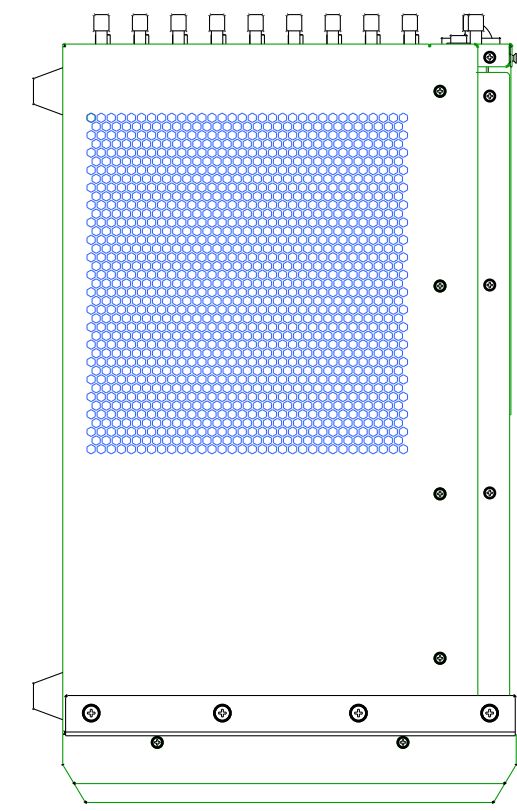
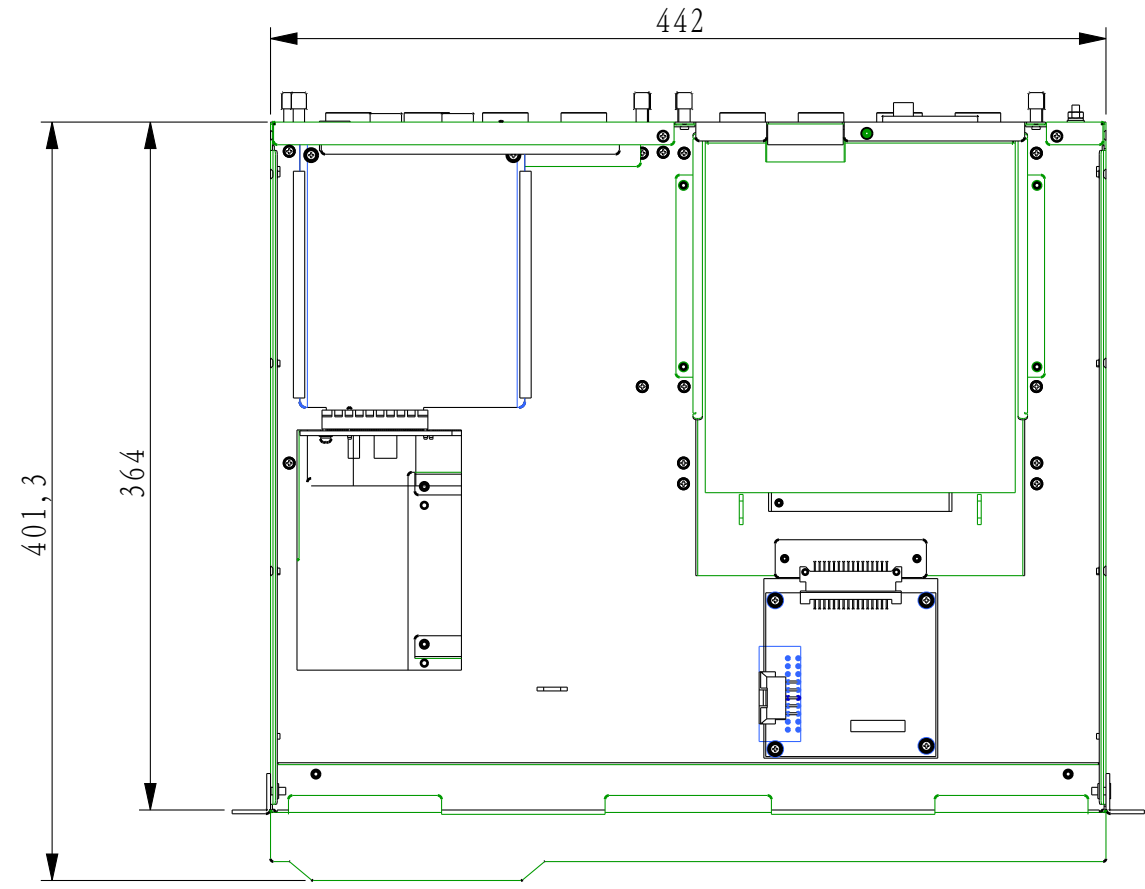
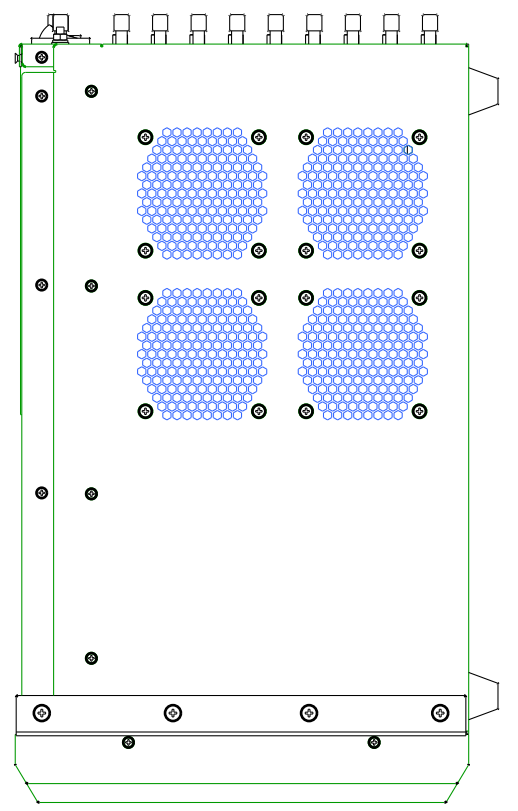
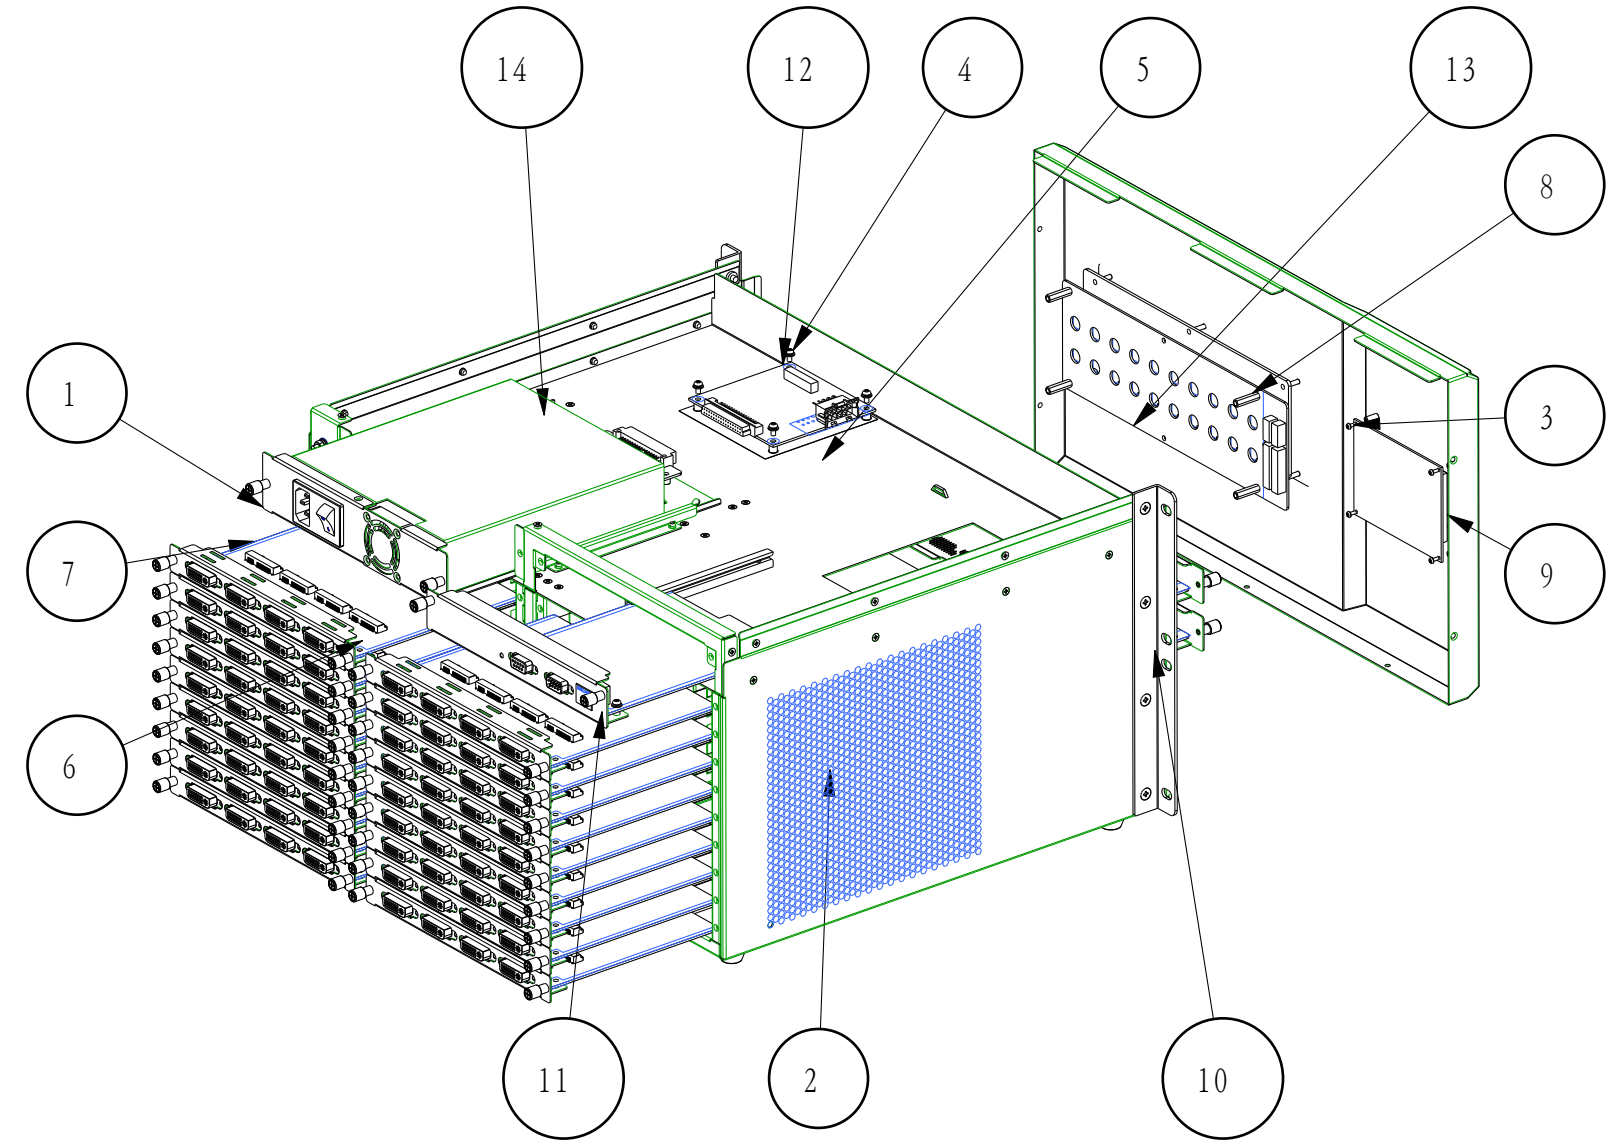


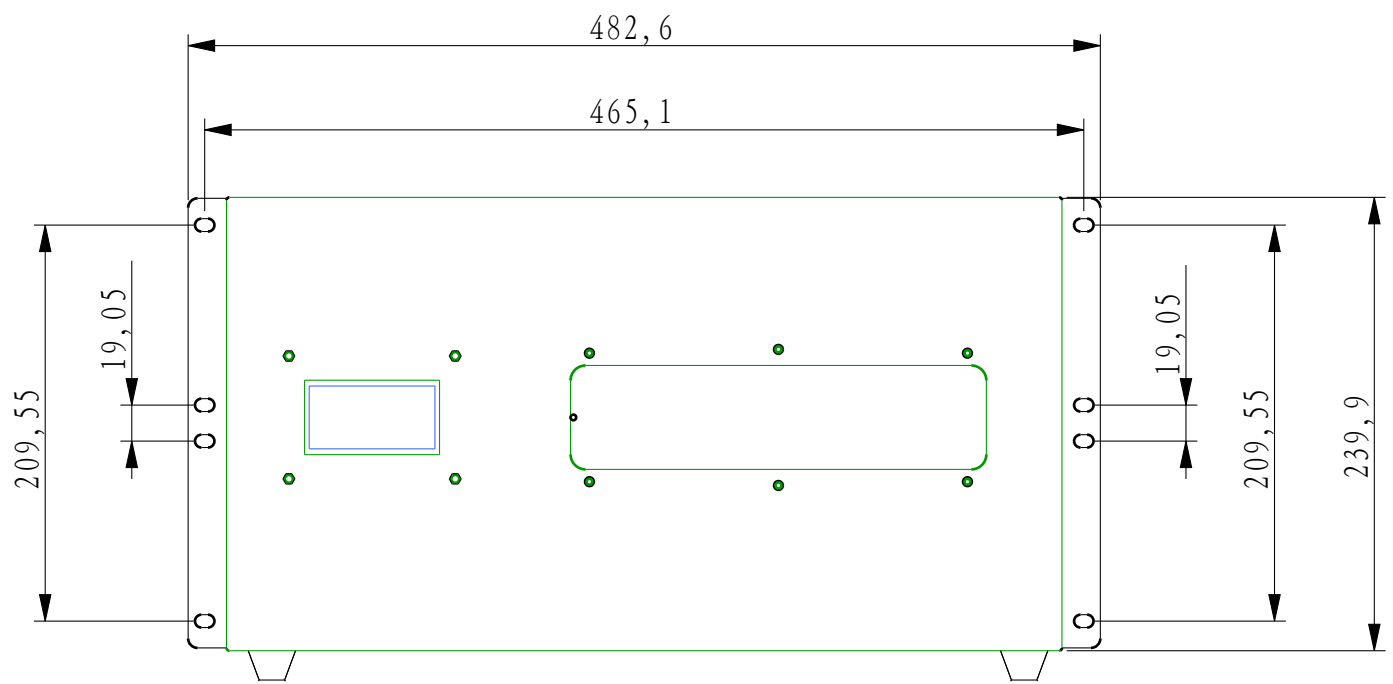

技术要求:
1、一般线性尺寸公差按GB1804-F级
2、不允许有划伤碰伤等表面缺陷
3、外表面喷涂内表面保护
4、标贴粘贴牢固且位置准确,丝印清晰无毛边
5、触摸亚克力板除字符透光外,不允许有其它透光点

14		风扇沉头自攻螺钉ST4.8X106		镀镍
13		触摸PCBA	1	
12		电源转接板	1	
11		控制卡	1	
10		扣板	4	
9		屏	1	
8		双通铜螺柱M3*19	4	
7		单板+背板一组件	1	
6		80_20风扇	4	
5	GB9074.4-88	螺钉弹垫平垫组合件 M3X8	7	镀镍
4	GB9074.4-88	螺钉弹垫平垫组合件 M3X6	4	镀镍
3	GB818-85	十字槽盘头螺钉 M2X5	4	镀白锌
2	CR3232.403.01	3232机箱装配	1	
1	CR1616.403.03	电源组件	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

				3232矩阵机箱			CR3232.203.01	
版本	更改方式	更改单号	日 期					
设 计							投 影 标 识	编 码
								
审 核								
				版 本	产 品	比 例	第 1 张	共 1 张
批 准				A1		0,250		